W.R. LANG

MEHR KOMFORT EIN LEBEN LANG – SEIT 1872

Journal
Ausgabe 1.2024
gültig ab 01.02.2024
bis 31.03.2024

JOURNAL

FÜR OT UND OST

NEUIGKEITEN & ANGEBOTE

IMMER EINEN SCHRITT VORAUS MIT DEM NEUEN JOURNAL!

LaNe® CAD

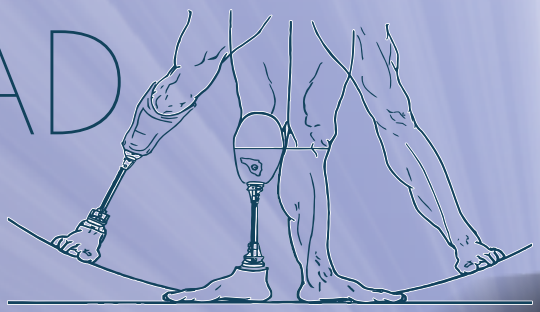

Entdecken Sie LaNe® CAD

Ihre Zukunft in der Fußbettungstechnologie

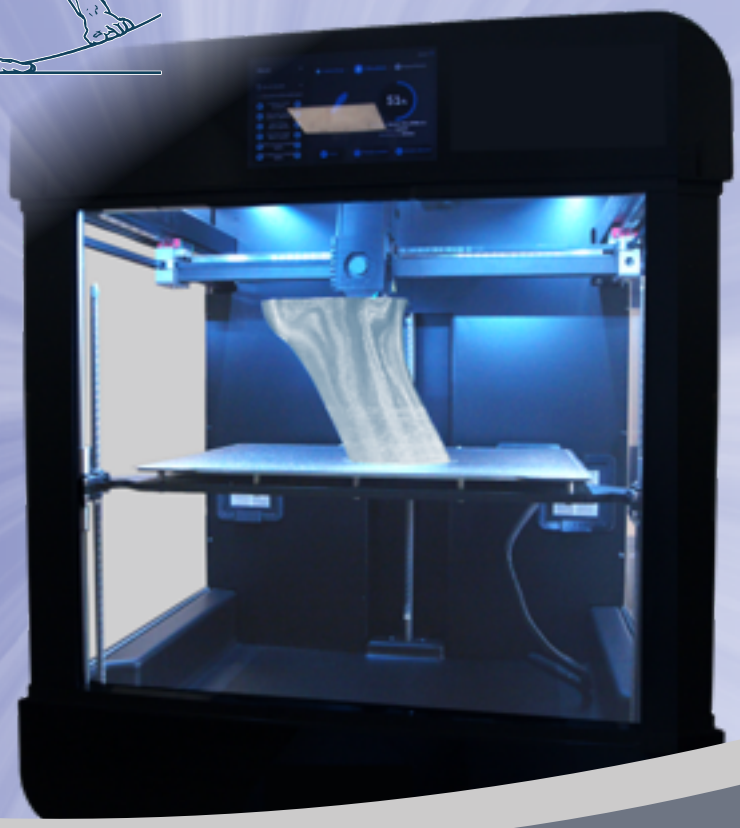

Mehr zu **LaNe®**CAD

+++ NEU +++ NEU +++ NEU +++ NEU +++ NEU +++ NEU +++

LaNe® CAD - DIE ZUKUNFT IHRER VERSORGUNG

Bereit für die Zukunft der Fußbettungstechnologie?

LaNe® CAD

Mit LaNe® CAD genießen Sie zahlreiche Vorteile, darunter keine Investitionskosten, Zeitersparnis und Reproduzierbarkeit.

Die anwenderfreundliche, webbasierte Plattform ermöglicht individuelle Anpassungen, während nachhaltige, recycelbare Filamente umweltfreundliche Lösungen bieten.

Unser Expertenteam begleitet Sie persönlich durch den gesamten Prozess.

In nur 7 Schritten erfassen Sie den Fuß, passen das Modell individuell an, wählen aus einer Vielzahl von Materialien, erleben präzises Fräsen/Drucken im Haus, erhalten verschiedene Produkte und setzen auf Zukunftstechnologie.

ENTDECKEN SIE DIE REVOLUTIONÄRE FUSSBETTUNG MIT LaNe® CAD!

Wie erstelle ich den perfekten (einwandfrei reproduzierbaren) Scan? Wie erfasse ich korrekt die Fußdaten meiner Patienten?

Zu diesem Thema bieten wir in unserem **LaNe®** KOLLEG zu verschiedenen Terminen jeweils ein Webinar und einen Praxisworkshop mit Martin Jaeger, CEO der Firma „Trans2form“, Braubach an:

Am 27.02. und 08.10.2024 - Webinar „Vom Scan zum fertigen Modell“
und darauf aufbauend:
am 23.03. und 19.10.2024 - Praxis-Workshop „Vom Scan zum fertigen Modell“

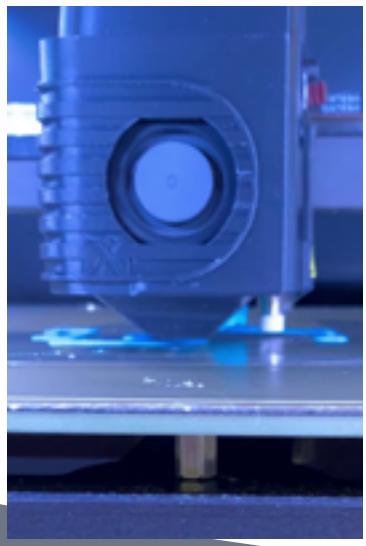

Nähere Informationen zu den Webinaren und Praxis-Workshops unter **w-r-lang.de/veranstaltungen** oder schreiben Sie uns an unter **seminare@w-r-lang.de**.

+++ NEU +++ NEU +++ NEU +++ NEU +++ NEU +++ NEU +++

LaNe® CAD

DER PROZESS:

1. **Datenerfassung:**
Sie erfassen die Fußdaten Ihrer Patienten, sei es durch Scannen oder Abdrücke.

2. **Konfiguration:**
Unsere Experten nutzen den **LaNe®** CAD - Konfigurator, um Ihre Daten zu bearbeiten und individuelle Anpassungen vorzunehmen.

3. **Materialauswahl:**
Wählen Sie aus einer breiten Palette von Materialien und Kombinationen für Komfort und Haltbarkeit.

4. **Fertigung:**
Unsere hochmodernen Maschinen fräsen oder drucken die Vorprodukte präzise und individuell nach Ihren Vorgaben.

Ihre Vorteile:

1. **Zeitersparnis:** Durch die effiziente Datenerfassung und Fertigung sparen Sie wertvolle Zeit.
2. **Individualität:** Jedes Produkt wird an die Bedürfnisse Ihres Patienten angepasst.
3. **Persönliche Betreuung:** Unsere Experten stehen Ihnen während des gesamten Bestellprozesses zur Seite.

Erfahren Sie auf Anfrage, wie **LaNe®** CAD Ihnen hilft, maßgeschneiderte Einlagen schnell und einfach zu erstellen.

KONTAKTIEREN SIE UNS NOCH HEUTE!

service@w-r-lang.de
+49 (0) 2631 - 34 55 10
+49 (0) 2631 - 34 55 30
w-r-lang.de

Alle Preise auf dieser Seite sind Netto-Sonderpreise ohne weitere Konditionen zuzügl. Mwst.
Das Angebot richtet sich nur an Unternehmen.

++ AKTION ++ AKTION ++ AKTION ++ AKTION ++ ++ AKTION ++

FASERVERBUND - MATERIALIEN

Universelle Faserverbundsohlen und -federn, bestens geeignet zur individuellen Herstellung von 2D-Sohlenversteifungen. Das Material ist thermisch verformbar bei 130° bis 170° C, Aktivierzeit 4 - 5 Minuten.

LaNe® FASERVERBUND-SOHLEN

LaNe® Faserverbund-Sohle 2,5 mm Gr. M (38/40)
L= 26 cm B= 8,5 cm **Art. 81 292-M**
LaNe® Faserverbund-Sohle 2,5 mm Gr. L (41/43)
L= 28,3cm B= 9,5cm **Art. 81 292-L**
LaNe® Faserverbund-Sohle 2,5 mm Gr. XL (44/46)
L= 30cm B= 9,5cm **Art. 81 292-XL**

LaNe® FASERVERBUND-RIGIDUSFEDER

1,5 mm pro Stück links/rechts passend

Art. 81 295-../..

Größe	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46

LaNe® FASERVERBUND-FEDER KLEIN / GROSS

LaNe® Faserverbund-Feder klein Stärke 2,5 mm, ca. 138 x 51 mm (VE5)
Art. 81 201-2,5

LaNe® Faserverbund-Feder groß Stärke 2,5 mm, ca. 158 x 75 mm (VE5)
Art. 81 202-2,5

IM 5ER PACK

Warn- und Sicherheitshinweise:
Bitte Wärmeschutzhandschuhe tragen, beim Schleifen oder Sägen bitte Atemschutz und Schutzbrille tragen.

Alle Preise auf dieser Seite sind Netto-Sonderpreise ohne weitere Konditionen zuzügl. Mwst.
Das Angebot richtet sich nur an Unternehmen.

FASERVERBUND - MATERIALIEN

!! AKTION !!

WUSSTEN SIE EIGENTLICH SCHON?...

...dass Sie die Festigkeit Ihrer Sohlenversteifung je nach Einsatzbereich beeinflussen können?

Faserverbundwerkstoffe sind Materialien, die aus Fasern und einer bettenden Matrix bestehen. Die Fasern geben dem Faserverbundwerkstoff die notwendige Festigkeit.

Neben der Zugfestigkeit kann, falls der Werkstoff auf Druck beansprucht wird, auch die Biegefestigkeit eine Rolle spielen. Die Grenzschicht dient der Spannungsübertragung zwischen den beiden Komponenten.

Je nach Einsatzbereich ist die Festigkeit beeinflussbar. Durch die Faserrichtung der Faserverbundplatte kann entweder eine höhere Flexibilität oder eine höhere Stabilität erzielt werden.

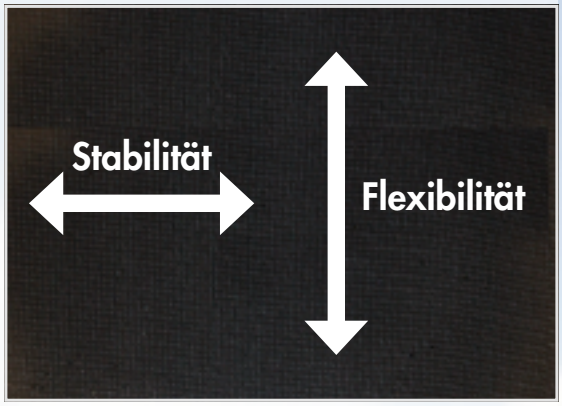

LaNe® FASERVERBUNDPLATTE

Aktivierzeit: ca. 2 Minuten bei einer Dicke von 1,5 mm bei 140°C bis 160°C im Umluftofen

Anwendungsgebiete:

- Einlagenversteifungen
- Brandsohlenversteifungen
- Rigidusfedern
- vorwiegend nur für 2D Anwendungen
- höhere Festigkeit in Längsrichtung (1200mm)

Eigenschaften und Vorteile:

- große Kraftaufnahme bei geringem Eigengewicht
- Träger- und Harzanteile sind genau abgestimmt, woraus sich exzellente Konstruktionsmöglichkeiten ergeben
- wenig Materialverschnitt
- großflächig

schwarz, ca. 1200 x 500 mm, in den Stärken 1,5 mm, 2,0 mm und 2,5 mm

LaNe® Faserverbundplatte schwarz 1200x500x 1,5 mm
Art. 81 272

LaNe® Faserverbundplatte schwarz 1200x500x 2,0 mm
Art. 81 273

LaNe® Faserverbundplatte schwarz 1200x500x 2,5 mm
Art. 81 274

Nähere Informationen zu den Produkten dieser Doppelseite entnehmen Sie den technischen Datenblättern, erhältlich unter **w-r-lang.de**
oder schreiben Sie uns an unter **service@w-r-lang.de**.

Alle Preise auf dieser Seite sind Netto-Sonderpreise ohne weitere Konditionen zuzügl. Mwst.
Das Angebot richtet sich nur an Unternehmen.

+++ AKTION +++ AKTION +++ AKTION +++ AKTION +++ AKTION +++

BETTUNGSBAU

LaNe® FRÄSSCHMIEGEKEIL „AD“ 50

Einschichtiger LaNe® Frässchmiegekeil aus „AD“ Qualität (Antistatische Ausrüstung, hochwertige EVA-Mischung mit sehr glatter und homogener Zellstruktur), Format ca. 960 x 360 x 31/9 mm, spezifisch leicht, ca. 50 Shore A, Dichte ca. 0,25 g/cm$^{3.}$

In den Farben weiß (209) und schwarz (281)

Art. 3-1-5031-5-02-209	**LaNe® Frässchmiegekeil „AD“50 960 x 360 x 31/9 mm weiß (209)**
Art. 3-1-5031-5-02-281	**LaNe® Frässchmiegekeil „AD“50 960 x 360 x 31/9 mm schwarz (281)**

Alle Preise auf dieser Seite sind Listenpreise zuzügl. Mwst.
Das Angebot richtet sich nur an Unternehmen.

SCHUHBEDARF

LaNe® BRANDSOHLENMATERIAL/VERSTEIFUNG

Für Brandsohlen, leichte Sohlenversteifung und Rigidusfedern.

Format ca.1500 x 1000 x 2,5 mm

Art. 85 358 **LaNe® Brandsohlenmaterial/Versteifung**
ca.1500 x 1000 x 2,5 mm

+++ NEU +++ NEU +++ NEU +++ NEU +++ NEU +++ NEU +++

- GESTANZT -
IM 5ER PACK

Gestanzt in LS EO 1 und LS EO 2, Im 5er Pack

Art. WR1020-klein **LaNe® Brandsohlenmaterial/Versteifung**
LS EO 1

5 Paar im 5er-Pack

Art. WR1020-groß **LaNe® Brandsohlenmaterial/Versteifung**
LS EO 2

5 Paar im 5er-Pack

VERSTEIFUNGSSTOFF ULTRALEICHT

Beidseitig klebend, verschmelzende Kanten, auch bei mehrlagiger Verarbeitung, verformbar bei ca. 130°C, beige
Plattengröße ca. ca. 1400 x 1100 mm

Art. 85 100 **Versteifungsstoff Ultraleicht, 1,0 mm beige**

Alle Preise auf dieser Seite sind Listenpreise zuzügl. Mwst.
Das Angebot richtet sich nur an Unternehmen.

SCHUHBEDARF

SCOOTER LANGSOHLE

Flache Langsohle ca. 5 mm Stärke,
mit markantem, ergonomischen Design.
In Farbe schwarz (281)

Art. 26601-281 Scooter Langsohle Gr. 36/38

Art. 26602-281 Scooter Langsohle Gr. 39/41

Art. 26603-281 Scooter Langsohle Gr. 42/44

Art. 26604-281 Scooter Langsohle Gr. 45/47

Art. 26605-281 Scooter Langsohle Gr. 48/50

LATRANS KREUZECK

Sohlen-/Absatzplatte, sehr abriebfest mit kräftigem Profil
Plattengröße ca. 1200 x 900 mm

Art. 22 474-281 - LaTrans Kreuzeck 4 mm, schwarz

Art. 22 476-281 - LaTrans Kreuzeck 6 mm, schwarz

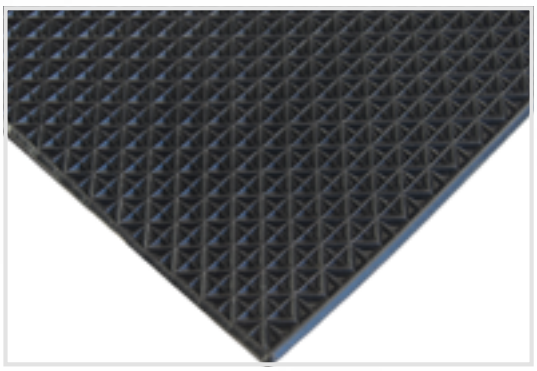

Alle Preise auf dieser Seite sind Netto-Sonderpreise ohne weitere Konditionen zuzügl. Mwst.
Das Angebot richtet sich nur an Unternehmen.

WERKSTATT

+++ AKTION +++ AKTION +++ AKTION +++ AKTION +++ AKTION ++

ZUSCHNEIDESCHERE DC 270

mit Microzahnung für gerade Schnittführung

Länge 215 mm

Art. 65 325 Zuschneideschere DC270 microzahn

WALKZANGE

zum Walken von Leder, Länge 200 mm oder 230 mm

Art. 66 112-200 Walkzange 200 mm (schmal)

Art. 66 112-230 Walkzange 230 mm (breit)

INNENSCHUHMESSGERÄT PLUS12MED

Messbereich: Gr. 18 bis 50

- einfache, schnelle Handhabung
- misst im Schuh nur die tatsächlich maximal nutzbare Länge
- schnelle Kontrolle, ob Schuhe schon zu klein sind
- praktisch mitzunehmen

Art. 67 420 Innenschuhmessgerät plus12med

Alle Preise auf dieser Seite sind Listenpreise zuzügl. Mwst.
Das Angebot richtet sich nur an Unternehmen.Das Angebot richtet sich nur an Unternehmen.

+++ NEU +++ NEU +++ NEU +++ NEU +++ NEU +++ NEU +++

POLSTERMATERIALIEN

PORON® EMBRACE

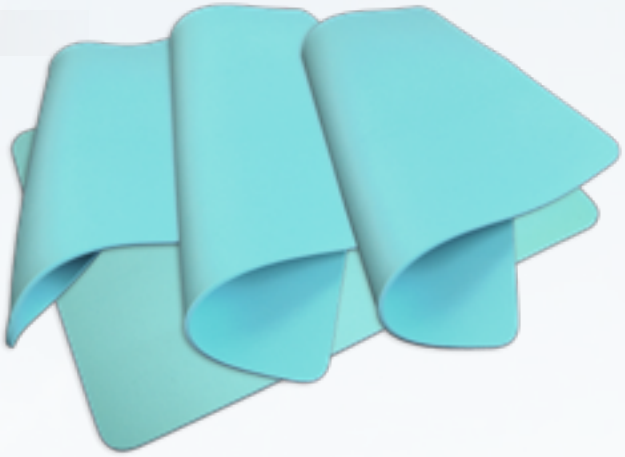

PORON® embrace liefert eine langlebige Performance und einen hohen Komfort. Die einzigartige Technology von PORON® embrace ist anderen Memory Materialien überlegen. Anstatt sich dauerhaft an die Fußform anzupassen, behält PORON® embrace die ursprüngliche Form in „Erinnerung" um sich kontinuierlich an jede Bewegung anzupassen und bietet somit eine zuverlässige Druckentlastung über eine lange Versorgung.

- behält 98% der ursprünglichen Form für eine designgerechte Passform
- passt sich kontinuierlich an die Bewegung an, gibt bei jedem Schritt ein individuelles Gefühl
- sehr weiche Polsterung für besten Komfort
- zuverlässige Druckentlastung bei schweren Belastungen im Fersenbereich und im Fußballen
- reduziert die Ermüdung durch das Absorbieren von Erschütterungen beim Gehen
- langlebige Performance, welche anderen Materialien überlegen ist
- leichte und atmungsaktive offene Zellen halten den Fuß kühler und trockener
- in ISO-zertifizierten Betrieben hergestellt, patentrechtlich geschützte Rezeptur

Art. 84 221 **PORON® embrace 3,0 mm einseitig geraut**
(VE mit 1,37 qm)

Art. 84 222 **PORON® embrace 6,0 mm beidseitig glatt**
(VE mit 1,37 qm)

Art. 84 594 **PORON® embrace 3,0 mm einseitig geraut**
als Minirolle ca. 24 m x 11,5 cm

NEU! JETZT AUCH ALS MINIROLLE!

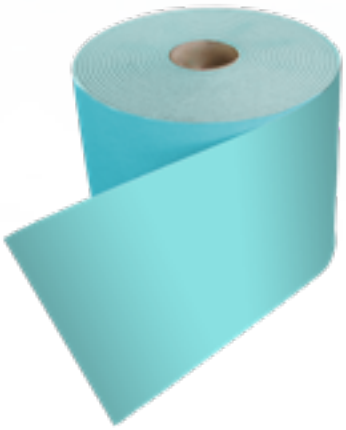

Nähere Informationen zu den Produkten dieser Doppelseite entnehmen Sie den technischen Datenblättern, erhältlich unter **w-r-lang.de**
oder schreiben Sie uns an unter **service@w-r-lang.de**.

Die Preise der Art. 2-20 279-, Art. 2-20 295-... und 2-74 123 sind Netto-Sonderpreise ohne weitere Konditionen zuzügl. Mwst.
Der Preis des Art. 78 080 ist ein Listenpreis zuzügl. Mwst.
Das Angebot richtet sich nur an Unternehmen.

++ AKTION ++ AKTION ++ AKTION ++ AKTION ++ AKTION ++

EINLAGENROHLINGE

LaNe® DIAPUR PURFLEX FINN FINISH 1/1

LaNe® Dia-Rohling 1/1, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. 45 Shore A weiß, langsohliges Polster bestehend aus unten: Purflex 3 mm haut; oben: Diapur lachs 3 mm, THK-Versteifung, Finish-Schliff.

AKTIONS PREIS

Gr. 35 - 40	Art. 2-20 279-01-..
Gr. 41 - 48	Art. 2-20 279-02-..

LaNe® FERSENSP. CR SAND GP SPORT 1/1

LaNe® Fersensporneinlage mit 3 mm Polster, Sport-Form, breit, flach, 1/1. Decke aus Diapur lachs kaschiert 3 mm mit CR Futter sand, Gummipelotte, Kunststoff-Kern K2, Fersenspornpolster aus Diapur lachs und Unterbezug aus LaNe® Carbo schwarz.

AKTIONS PREIS

Gr. 35 - 40	Art. 2-20 295-01-..
Gr. 41 - 48	Art. 2-20 295-02-..

LaNe® KST/MF30 BEIGE GEPR., GP, B, 1/1

LaNe® Kunststoff-Rohling in Sport-Form 1/1, breit, flach, Decke : Colorfoam 3 mm schwarz, verklebt mit LaNe Bezugsstoff beige gepr., langsohliger Unterbezug Diakork 2 mm + Kern K2, Pelotte 2031, verklebt.

AKTIONS PREIS

Gr. 35 - 48 Art. 2-74 123-..

FALTKARTON FÜR EINLAGENROHLINGE

Auf Wunsch liefern wir zu Ihren Rohlingen auch einen hochwertigen Karton für die Abgabe an Ihren Kunden.

Größe: 45,5 x 12,5 x 7,0 cm

Art. 78 080

Weitere Modelle in unserem Katalog
LaNe® Einlagenrohlinge Art. 90 999

W.R. LANG
MEHR KOMFORT EIN LEBEN LANG – SEIT 1872

TERMINE ++ Jetzt schon vormerken! ++ TERMINE ++ Jetzt schon

Kongress Technische Orthopädie 2024, München

8. - 9. März 2024

Im Science Center Munich (SCC Munich) treffen sich Teilnehmer aus Medizin, Handwerk und Wissenschaft zum fachlichen Austausch in einem inspirierenden Zentrum von Wissenschaft, Forschung und Lifestyle. Auch in diesem Jahr werden wir wieder mit einem Stand auf der Fachausstellung zu finden sein.

Messe OT World, Leipzig

14. - 17. Mai 2024

Die OT World ist der weltweit größte und wichtigste Branchentreff. Wir freuen uns, wieder als Aussteller mit dabei sein zu können und Sie in Leipzig begrüßen zu dürfen.

19. Symposium Hochleistungssport, Berlin

29. Mai 2024

Das jährliche Symposium, organisiert vom BG Klinikum Berlin (ukb) und der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft VBG, dient dem Erfahrungsaustausch und der Diskussion über die Förderung von Gesundheit und Fitness bei Berufssportlern.Wir sind als Aussteller mit dabei!

Tag der offenen Tür bei W.R. Lang, Neuwied

7. September 2024

Wir freuen uns, Sie auf unserer Hausmesse zu begrüßen, um Ihnen Einblicke in unsere Arbeit und unsere Angebote zu geben. Dieser Tag bietet Ihnen die Möglichkeit zum fachlichen Austausch und zur Erkundung unserer Materialien und Anwendungen.

Kongress und Fachmesse des ÖZV Orthopädie, Schladming

4. - 6. Oktober 2024

Der Kongress und die dazugehörige Fachausstellung mit verschiedenen Fachvorträgen gehört ebenso wie Fortbildung, Mitgliederförderung und -vertretung zum Leistungsumfang des Österreichische Zentralverband für Orthopädie-Schuhtechnik. Wir werden mit einem Stand auf der Fachmesse vertreten sein.

LaNe® Kolleg

Unsere Seminarbroschüre 2024 ist da!

In unserem Seminarprogramm finden Sie alle Veranstaltungen für das kommende Jahr:

- **Online-Seminare**
- **Präsenz-Workshops**
- **Tag der offenen Tür**

Dazu laden wir Sie ganz herzlich ein!

ALLE ANMELDUNGEN ERFOLGEN ÜBER UNSER SEMINARPORTAL:

w-r-lang.de/Veranstaltungen

w-r-lang.de

W. R. Lang GmbH I Hafenstraße 83 I 56564 Neuwied
Fon: +49 (0)2631 34 55 10 I Fax: +49 (0)2631 34 55 30
E-Mail: service@w-r-lang.de I Internet: w-r-lang.de I Geschäftsführung: Laura Lang, Julian Lang und Martin Lang
Registergericht: Amtsgericht Montabaur I Handelsregister Registernummer: HRB 12351
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE206667519
Persönlich verantwortlich für den Inhalt: Holger Englert (erreichbar über die W.R. Lang GmbH)
Art.-Nr. 90 979