

W.R. LANG

MEHR KOMFORT EIN LEBEN LANG – SEIT 1872

2025
N°3



DAS **ABC**

DER VERBUNDPLATTEN IN DER ORTHOPÄDIE!

EVA SPEZIAL SANDWICH®
EVA SPEZIAL SANDWICH TRIPLEX®

Mehr dazu auf den
Seiten 14 bis 17

Journal
FÜR DIE TECHNISCHE ORTHOPÄDIE



Besuchen Sie uns auf
w-r-lang.de

gültig vom 01.09.2025 bis 30.09.2025

Inhaltsverzeichnis



4

LaNe® Versteifungsstoffe

ORTHOPÄDIESCHUHTECHNIK

- 4 LaNe® Versteifungsstoffe
- 5 LaNe® Sportbezug Aktiv/Polster
- 6-7 Einlagenrohlinge
- 8 LaNe® Kombiplatte
- 9 LaNe® Faserverbund - Materialien

ORTHOPÄDIETECHNIK

- 11 LaNe® TPE / HYDRO
- 12 PORON® MEDICAL SRS LACHS
- 13 Service
- 14-17 EVA SPEZIAL SANDWICH® Materialien
- 18 Servicefertigung
- 19 Termine

6

Einlagenrohlinge



11

LaNe® TPE / HYDRO



19

Termine

Save the date!





PÄDIE SCHUH TECH NIK

NEUHEITEN

LaNe® VERSTEIFUNGSTOFFE

Thermoplastisches Verstärkungsmaterial mit integriertem, wärmeaktivierbarem Kleber – formbar durch Erhitzen, bruchfest und leicht fließend. Ideal für die schnelle, präzise Verarbeitung z.B. bei Innensohlen und Verbundmaterialien.

Verarbeitung in 4 Schritten


1. Erwärmen
2. In Form bringen
3. Verpressen und verbinden
4. Übergänge glätten

Art. 85 100 LaNe®Versteifungsstoff Ultra leicht beige
ca. 1400 x 1100 x 1 mm

Art. 85 101 LaNe®Versteifungsstoff Ultra rot
ca. 1500 x 1000 x 1,8 mm

Art. 85 100

Art. 85 101

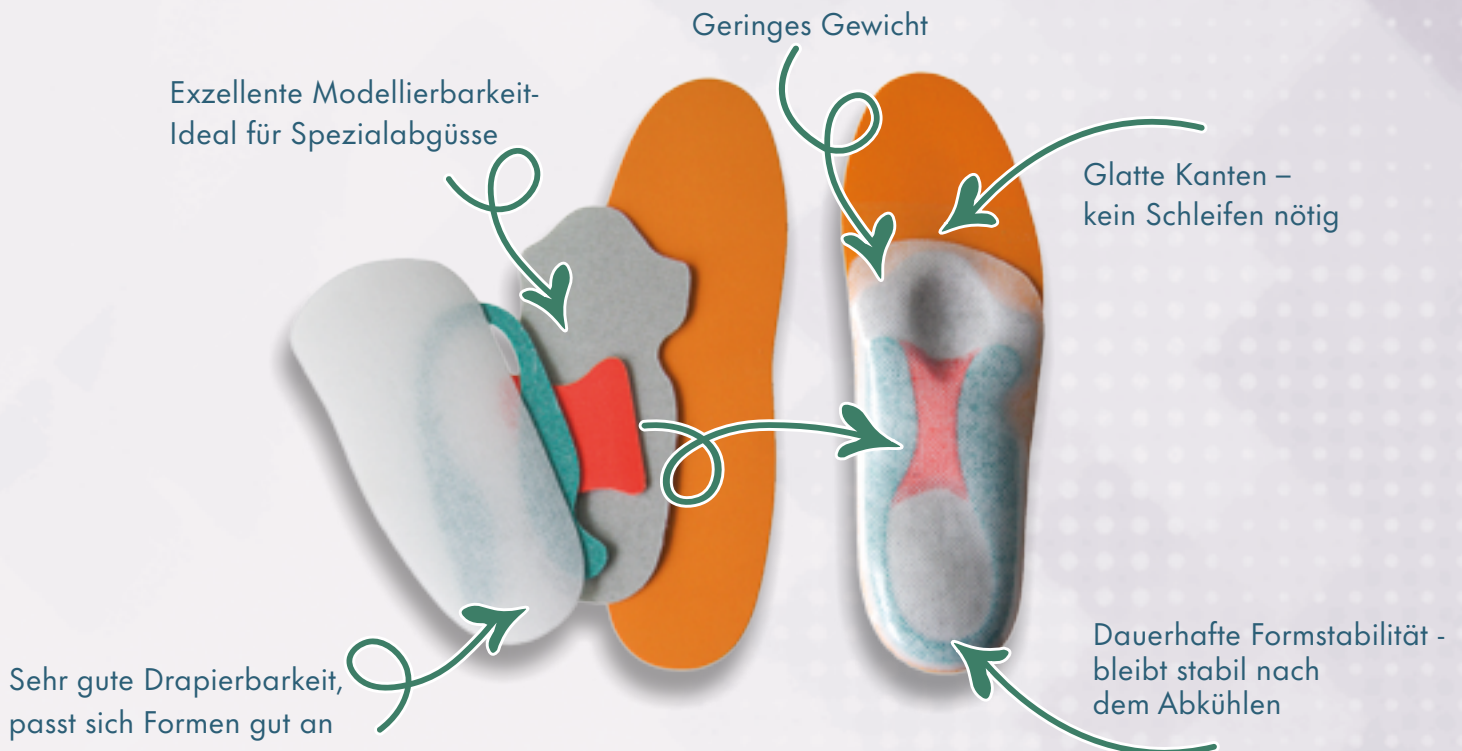

ROHMATERIAL

LaNe® SPORTBEZUG AKTIV/POLSTER

Robuster und flexibler Sportbezugsstoff aus Polyester mit Schaumstoffpolster 1,5 mm in der Farbe schwarz.

Art. 84265-281 LaNe® SPORTBEZUG AKTIV/POLSTER
1450 x 1000 x 1,5 mm schwarz (281)



Unser Tipp

Nähere Informationen zu diesem Produkt entnehmen Sie dem technischen- und dem Sicherheitsdatenblatt, erhältlich unter w-r-lang.de oder schreiben Sie uns an unter service@w-r-lang.de.

EINLAGENROHLINGE

Unser Tipp



Weitere Modelle in unserem Katalog
LaNe® Einlagenrohlinge Art. 90 999

LaNe® KST/ LEDER PURFLEX, 3 MM, B, GP

LaNe® Kunststoff/Leder-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger Unterbezug rehbraun, langsohliges Purflex-Polster 3 mm haut, Kalbfutter-Decke anperforiert hellbeige, Pelotte 2031, Kern K 2, Ferse flexibel.

Gr. 35 - 40

Art. 2-20389-01-..

Gr. 41 - 48

Art. 2-20389-02-..



Aktions-
preis

LaNe® KST/MF20 ONSTEAM® SAND, GP, S, 1/1

LaNe® Kunststoff-Rohling in Sport-Form 1/1, schmal, flach, Decke: EVA spez. plus 20 3 mm schwarz, verklebt mit onSteam® sand, Unterbezug: Microkork 2 mm + Kern K1, Pelotte 2031, verklebt.

Gr. 35 - 44

Art. 2-74108-..



Aktions-
preis

LaNe® KST/FERSENSP. ONSTEAM® 81, GP, SPORT 1/1

LaNe® Fersensporneinlage 1/1 Sport-Form, breit, flach, Decke aus EVA 3 mm schwarz 20 Shore verklebt mit OnSteam® perf. schwarz, Gummipelotte 2031, Kern K 2, Fersenpolster aus PORON® lachs 3 mm, Unterbezug in Carbonoptik.

Gr. 35 - 48

Art. 2-79115-..



Aktions-
preis

EINLAGENROHLINGE

LaNe® MF/BLAU,FERSENSPORN B, THK 1/1, GP

LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß, langsohliges MF-Polster ca. Shore 35 A 4mm blau perforiert 1 Nummer größer, Pelotte 2031, THK-Versteifung, Fersenspornpolster aus Poron Medical, Finish Schliff.

Gr. 35 - 48

Art. 2-79210-..



Aktionspreis

LaNe® MF 32SH WEISS, 1/1, SPORT

LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger einschichtiger MFRohling ca. Shore 32 A weiß, Pelottendruck.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80192-..



Aktionspreis

LaNe® MF 1/1 4MM SKIN/ONSTEAM, SPORT, GP

LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Sportform, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß vorgeschliffen, langsohlige Decke aus: EVA Skin 25 4mm, verklebt mit onSteam® schwarz, THK-Versteifung und Pelotte 2031.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80196-..



Aktionspreis

Unser Tipp

Weitere Modelle in unserem Katalog
LaNe® Einlagenrohlinge Art. 90 999



ROHMATERIAL

LaNe® KOMBIPLATTE 1,5 EXTRAFOAM DUNKELBLAU/LaNe® BEZUGSTOFF BEIGE

Perfekte Kombination aus Funktion, Komfort und Ästhetik – optimal für orthopädische Anwendungen.

Vorteile auf einen Blick:

Extrafoam:

- Extrem leicht & hautfreundlich
- Thermisch verformbar (90–120 °C)
- Stoßdämpfend & formstabil
- Ideal für Orthesen, Fußbettungen & Einlagen

LaNe® Bezugstoff Beige:

- Kunstleder-Optik mit dezenter Prägung
- Zugfest, strapazierfähig & pflegeleicht

Art. 90 372 Kombiplatte 1,5 Extrafoam dunkelblau/
LaNe® Bezugstoff beige



Anwendungsbeispiel

Unser Tipp

Nähere Informationen zu diesem Produkt entnehmen Sie dem technischen- und dem Sicherheitsdatenblatt, erhältlich unter **w-r-lang.de** oder schreiben Sie uns an unter **service@w-r-lang.de**.

ROHMATERIAL



LaNe® FASERVERBUND - MATERIALIEN

Universelle Faserverbundsohlen und -federn, bestens geeignet zur individuellen Herstellung von 2D-Sohlenversteifungen. Das Material ist thermisch verformbar bei 130° bis 170° C, Aktivierzeit 4 - 5 Minuten.

LaNe® FASERVERBUND-SOHLNEN

LaNe® Faserverbund-Sohle 2,5 mm Gr. M (38/40)

L= 26 cm B= 8,5 cm Art. 81 292-M

LaNe® Faserverbund-Sohle 2,5 mm Gr. L (41/43)

L= 28,3cm B= 9,5cm Art. 81 292-L

LaNe® Faserverbund-Sohle 2,5 mm Gr. XL (44/46)

L= 30cm B= 9,5cm Art. 81 292-XL



LaNe® FASERVERBUND-RIGIDUSFEDER

1,5 mm pro Stück links/rechts passend

Art. 81 295-../..

Größe

35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46

Sonderpreis /pro Stück



LaNe® FASERVERBUND-FEDER KLEIN / GROSS

LaNe® Faserverbund-Feder klein Stärke 2,5 mm, ca. 138 x 51 mm (VE5)

Art. 81 201-2,5

LaNe® Faserverbund-Feder groß Stärke 2,5 mm, ca. 158 x 75 mm (VE5)

Art. 81 202-2,5



Warn- und Sicherheitshinweise:

Bitte Wärmeschutzhandschuhe tragen, beim Schleifen oder Sägen bitte Atemschutz und Schutzbrille tragen.

Ortho

..
PÄDIE
TECH
NIK

ROHMATERIAL

LaNe® TPE / HYDRO KASCHIERT SCHWARZ

80 % Original TPE/20 % recyceltes TPE,
mit Lycra E hydro schwarz, wasserabweisend,
sehr leicht, Chloroprenfrei.

Vorteile:

LaNe® TPE/Hydro trocknet schneller als Neopren und haftet nicht an der Haut, was das An- und Ausziehen erleichtert. Es ist ideal für alle Orthesen und Prothesen, die mit Wasser in Kontakt kommen, wie beim Duschen oder Schwimmen. Diese Eigenschaften machen es besonders praktisch und komfortabel für den täglichen Gebrauch im Wasser.

Plattengröße: 1000 x 1400 x 3 mm, lieferbar in der Farbe blau/gelb (-1)

Art. 84 293-1 LaNe® TPE / hydro kaschiert schwarz

Kaschierung schwarz



blau / gelb (-1)



Unser Tipp

Nähere Informationen zu diesen Produkten entnehmen Sie dem technischen- und dem Sicherheitsdatenblatt, erhältlich unter **w-r-lang.de** oder schreiben Sie uns an unter **service@w-r-lang.de**.

ROHMATERIAL

PORON® MEDICAL SRS LACHS MIT VELOUR BEIGE KASCHIERT

NEU

PORON® Medical SRS lachs ist ein besonders weiches Polstermaterial aus Polyurethan mit „Slow-Rebound-Effekt“ – es passt sich dynamisch der Bewegung an und sorgt bei jedem Schritt für optimalen Komfort.


- Hervorragende Druckentlastung an Ferse und Ballen
- Spürbare Stoßdämpfung zur Reduktion von Ermüdung
- Hohe Qualität dank ISO-zertifizierter Fertigung und patentierter Rezeptur

Bereits kaschiert mit cremeweißem Bezugsstoff – für edle Optik, mehr Komfort und Langlebigkeit. Ideal für vielfältige Anwendungen.


JETZT ENTDECKEN!

Art. 84 578 PORON® Medical SRS lachs 3,0 mm mit
Velour beige kaschiert, ca. 10 m x 11,5 cm

zum Einführungspreis

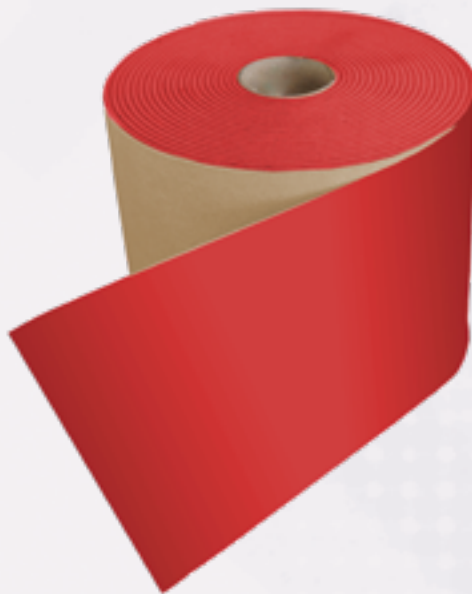

AKTIVIER- UND ABKÜHLZEITEN EVA SPEZIAL SANDWICH®

VARIANTE	GEWICHT	AKTIVIERZEIT	ABKÜHLZEIT
A 	65 Kg	6 min.	12 min.
B 	85 Kg	6 min.	12 min.
C 	105 Kg	3 min.	6 min.
D 	85 Kg	5 min.	10 min.
E 	85 Kg	6 min.	12 min.
E-XL 	85 Kg	7 min.	14 min.
F 	105 Kg	2,5 min.	5 min.
G 	85 Kg	5 min.	10 min.
H 	105 Kg	6 min.	12 min.
I 	85 Kg	4 min.	8 min.
N-XL 	105 Kg	7 min.	14 min.
RS 	105 Kg	4 min.	8 min.

OFEN-EINSTELLUNG

130 - 150°C.
Die Angaben beziehen sich auf die Aktivierung im geschlossenen Wärmeofen!

AKTIVIER- UND ABKÜHLZEITEN EVA SPEZIAL SANDWICH TRIPLEX®

VARIANTE	GEWICHT	AKTIVIERZEIT	ABKÜHLZEIT
A TRIPLEX 	65 Kg	7 min.	14 min.
E TRIPLEX 	85 Kg	7 min.	14 min.
H TRIPLEX 	105 Kg	7 min.	14 min.
K TRIPLEX 	85 Kg	7 min.	14 min.
M TRIPLEX 	105 Kg	7 min.	14 min.
N TRIPLEX 	>= 105 Kg	6 min.	12 min.
S TRIPLEX 	85 Kg	4,5 min.	9 min.

OFEN-EINSTELLUNG

130 - 150°C.
Die Angaben beziehen sich auf die Aktivierung im geschlossenen Wärmeofen!

FRAGEN?

Thomas Niebergall
+49(0)160 - 97230513
thomas.niebergall@w-r-lang.de

Unser Tipp



Durch Auflegen eines feuchten, kalten Tuches reduziert sich die Abkühlzeit um ca. 30%!

ROHMATERIAL

**SPEZIAL
ANGEBOT**

EVA SPEZIAL SANDWICH® TRIPLEX BETTUNGSROHLINGE

Bettungsrohlinge zur effizienten Herstellung von individuellen Bettungen und Einlagen,
gestanzt aus den original EVA SPEZIAL SANDWICH TRIPLEX® PLATTEN

TRIPLEX QUALITÄT	Größe LS-EO1 ca. 300 x 125 mm	Größe LS-EO2 ca. 320 x 135 mm	Größe LS-EO3 ca. 350 x 155 mm
 TRIPLEX A	Art. WR1005-1	Art. WR1005-2	Art. WR1005-3
 TRIPLEX E	Art. WR1002-1	Art. WR1002-2	Art. WR1002-3
 TRIPLEX H	Art. WR1003-1	Art. WR1003-2	Art. WR1003-3
 TRIPLEX K	Art. WR1006-1	Art. WR1006-2	Art. WR1006-3
 TRIPLEX M	Art. WR1004-1	Art. WR1004-2	Art. WR1004-3
 TRIPLEX N	Art. WR1007-1	Art. WR1007-2	Art. WR1007-3
 TRIPLEX S	Art. WR1008-1	Art. WR1008-2	Art. WR1008-3



ROHMATERIAL

**SPEZIAL
ANGEBOT**

EVA SPEZIAL SANDWICH® PLATTEN

DAS „ABC“ DER VERBUNDPLATTEN IN DER ORTHOPÄDIE!

(thermisch verformbar bei 130 - 150°C)

EVA SPEZIAL SANDWICH® A - bis 65 kg

EVA skin 20 (Shore A) hautfarben - 7 mm - hochelastisch /

EVA 30 (Shore A) mittelgrau - 10 mm - stützend

Gesamtstärke 17 mm / Plattengröße ca. 860 x 580 mm

Art. 22 660-T




EVA SPEZIAL SANDWICH® B - bis 85 kg

EVA SKIN 25 (Shore A) hautfarben - 7 mm - hochelastisch /

EVA 30 (Shore A) schlamm - 10 mm - stützend

Gesamtstärke 17 mm / Plattengröße 860 x 580 mm

Art. 22 661-T



EVA SPEZIAL SANDWICH® C - bis 85 kg

EVA SKIN 20 (Shore A) hautfarben - 4 mm - anformend /

EVA 25 (Shore A) kieselgrau - 6 mm - hochelastisch

Gesamtstärke 10 mm / Plattengröße 830 x 790 mm

Art. 22 662



EVA SPEZIAL SANDWICH® D - bis 85 kg

EVA SKIN 25 (Shore A) hautfarben - 7 mm - hochelastisch /

EVA 50 (Shore A) braun - 8 mm - stützend

Gesamtstärke 15 mm / Plattengröße 800 x 560 mm

Art. 22 663-T



EVA SPEZIAL SANDWICH® E - bis 85 kg

EVA SKIN 25 (Shore A) hautfarben - 7 mm - hochelastisch /

EVA 40 (Shore A) marineblau - 10 mm - stützend

Gesamtstärke 17 mm / Plattengröße 860 x 580 mm

Art. 22 664-T



EVA SPEZIAL SANDWICH® E-XL - bis 85 kg

EVA SKIN 25 (Shore A) hautfarben - 7 mm - hochelastisch /

EVA 40 (Shore A) grün - 13 mm - stützend

Gesamtstärke 20 mm / Plattengröße 860 x 580 mm

Art. 22 680-T



**SPEZIAL
ANGEBOT**

ROHMATERIAL

EVA SPEZIAL SANDWICH® PLATTEN

(thermisch verformbar bei 130 - 150°C)

EVA SPEZIAL SANDWICH® F - bis 105 kg

EVA 20 (Shore A) lichtgrau - 4 mm - anformend /

EVA 30 (Shore A) gelb-orange - 3 mm - hochelastisch

Gesamtstärke 7 mm / Plattengröße 990 x 780 mm

Art. 22 665



EVA SPEZIAL SANDWICH® G - bis 85 kg

EVA 30 (Shore A) hellblau - 7 mm - dämpfend /

EVA 45 (Shore A) gelb-orange - 8 mm - stützend

Gesamtstärke 15 mm / Plattengröße 820 x 570 mm

Art. 22 666-T




EVA SPEZIAL SANDWICH® H - bis 105 kg

EVA 35 (Shore A) türkis - 7 mm - hochelastisch /

EVA 50 (Shore A) hellgrau - 8 mm - stützend

Gesamtstärke 15 mm / Plattengröße 780 x 550 mm

Art. 22 667-T



EVA SPEZIAL SANDWICH® I SPORT

EVA PRIMA 22 (Shore A) gelb 4 mm - hochelastisch /

EVA 45 (Shore A) violett - 8 mm - stützend

Gesamtstärke 12 mm / Plattengröße 840 x 560 mm

Art. 22 668-T



EVA SPEZIAL SANDWICH® N-XL - bis 105 kg

EVA PRIMA 30 (Shore A) düne - 7 mm - hochelastisch /

EVA 55 (Shore A) dornfelder - 13 mm - stützend

Gesamtstärke 20 mm / Plattengröße 850 x 540 mm

Art. 22 672-T




EVA SPEZIAL SANDWICH® RS - bis 105 kg

EVA PRIMA15 (Shore A) hellgrau - 5 mm - polsternd - dämpfend /

EVA PRIMA 30 (Shore A) hellblau 8 mm - hochelastisch

Gesamtstärke 13 mm / Plattengröße 900 x 590 mm

Art. 22 673-T



ROHMATERIAL

**SPEZIAL
ANGEBOT**

EVA SPEZIAL SANDWICH TRIPLEX® PLATTEN

(thermisch verformbar bei 130 - 150°C)


EVA SPEZIAL SANDWICH TRIPLEX® A - bis 65 kg

EVA SKIN 20 (Shore A) hautfarben - 5 mm - anformend /

EVA PRIMA 22 (Shore A) mango - 5 mm - hochelastisch / EVA 35 (Shore A) türkis - 12 mm - stützend

Gesamtstärke 22 mm / Plattengröße 1.000 x 620 mm

Art. 22 686-T




EVA SPEZIAL SANDWICH TRIPLEX® E - bis 85 kg

EVA SKIN 20 (Shore A) hautfarben - 4 mm - anformend /

EVA 25 (Shore A) retroblau - 4 mm - hochelastisch / EVA 45 (Shore A) elfenbein - 12 mm - stützend

Gesamtstärke 20 mm / Plattengröße 920 x 580 mm

Art. 22 681-T



EVA SPEZIAL SANDWICH TRIPLEX® H - bis 105 kg

EVA SKIN 25 (Shore A) hautfarben - 5 mm - anformend /

EVA 35 (Shore A) apfelgrün - 7 mm - hochelastisch / EVA 50 (Shore A) cappuccino - 8 mm - stützend

Gesamtstärke 20 mm / Plattengröße 920 x 580 mm

Art. 22 682-T




EVA SPEZIAL SANDWICH TRIPLEX® K - bis 85 kg

EVA SKIN 25 (Shore A) hautfarben - 5 mm - anformend /

EVA 35 (Shore A) düne - 7 mm - hochelastisch / EVA 45 (Shore A) kork - 9 mm - stützend

Gesamtstärke 21 mm / Plattengröße 950 x 570 mm

Art. 22 688-T



EVA SPEZIAL SANDWICH TRIPLEX® M - bis 105 kg

EVA SKIN 25 (Shore A) hautfarben - 6 mm - anformend /

EVA 55 (Shore A) türkis - 2 mm - stabilisierend / EVA 45 (Shore A) orange - 12 mm - dämpfend

Gesamtstärke 20 mm / Plattengröße 850 x 520 mm

Art. 22 684-T




EVA SPEZIAL SANDWICH TRIPLEX® N - >= 105 kg

EVA 15 (Shore A) hellgrau - 5 mm - anformend /

EVA 30 (Shore A) hellblau - 5 mm - hochelastisch / EVA 50 (Shore A) grau - 12 mm - stabilisierend

Gesamtstärke 22 mm / Plattengröße 860 x 540 mm

Art. 22 689-T



EVA SPEZIAL SANDWICH TRIPLEX® S - bis 85 kg

EVA 25 (Shore A) anthrazit - 3 mm - hochelastisch /

EVA 55 (Shore A) gelb - 3 mm - stabilisierend / EVA 45 (Shore A) dunkelblau - 8 mm - dämpfend

Gesamtstärke 14 mm / Plattengröße 750 x 540 mm

Art. 22 687-T



MEHR FREIRAUM FÜR IHRE PATIENT:INNEN – WIR ÜBERNEHMEN DIE FERTIGUNG!

**Sie möchten sich auf das Wesentliche konzentrieren –
die bestmögliche Versorgung Ihrer Kund:innen?**

Mit unserer Servicefertigung schaffen Sie sich Freiräume, um Ihre Zeit gezielt dort einzusetzen, wo sie am meisten zählt: im direkten Kontakt mit Ihren Patient:innen.

Warum sollte Ihre Werkstatt überlastet sein, wenn wir Sie effizient unterstützen können?

So funktioniert's:

- Sie senden uns die Auftragsdaten – wir übernehmen den Bau.
- Lieferung erfolgt direkt zu Ihnen.
- Sie bleiben als Versorger präsent – wir kümmern uns um die Umsetzung.*

Ob bei hoher Auslastung, personellen Engpässen oder zur Optimierung Ihrer Abläufe: Unsere Servicefertigung hält Ihnen den Rücken frei – zuverlässig, flexibel und qualitätsgesichert.

Sprechen Sie uns an – wir unterstützen Sie gerne!

*Hinweis: Für unsere Dienstleistung fallen faire Fertigungskosten an.

Sie behalten die Kontrolle über Preise und Qualität.

Fordern Sie einfach unsere Preisliste unter servicefertigung@w-r-lang.de an!

Hier geht's
direkt zu
ausführlichen
Informationen:



Unser Service

**Sie haben Fragen zur Servicefertigung?
Kontaktieren Sie direkt unsere:n Anwendungstechniker:in**

Maik Toller unter +49 (0)2631 34 55 37
oder schreiben Sie an maik.toller@w-r-lang.de

Anika Meisterling unter +49 (0)2631 34 55 69
oder schreiben Sie an anika.meisterling@w-r-lang.de



Save the date!

OST MESSE IN KÖLN AM 24.-25. OKTOBER 2025

In diesem Jahr freuen wir uns, wieder Aussteller auf der

8. Fachmesse ORTHOPÄDIE SCHUH-TECHNIK

in Köln zu sein und Sie an unserem Stand begrüßen zu dürfen.



Besuchen Sie uns in Halle 4.2, Stand E-012 + E-013

Wir freuen uns auf Sie!



Mehr als ein Beruf -
entdecke, was in OT, OST & Physio steckt!

AZUBI CAMP

 **8.- 10. 10. 2025**

 Hafenstraße 83 • D-56564 Neuwied



Bist du bereit für drei intensive Tage voller Praxis, Austausch und Inspiration?
Dann ist das **AZUBI CAMP** genau das Richtige für dich!


Ob du dich für Orthopädietechnik (OT), Orthopäadieschuhtechnik (OST) oder Physiotherapie begeisterst – unser Camp bringt euch zusammen: junge Menschen mit Interesse an technischen und therapeutischen Berufen rund um die individuelle Versorgung von Patient:innen.

Erlebe praxisnahe Workshops, lerne von erfahrenen Expert:innen und finde heraus, wie deine berufliche Zukunft aussehen kann – egal, ob du gerade erst am Anfang stehst oder schon mitten in deiner Ausbildung bist.

-  Workshops
-  Praktische Übungen
-  Networking
-  Expertenvorträge

JETZT ANMELDEN!

-  seminare@w-r-lang.de
-  +49 (0) 2631 - 34 55 10
-  +49 (0) 2631 - 34 55 30
-  w-r-lang.de/veranstaltungen
-  w-r-lang.de/newsletter



Webinar - „Unternehmensnachfolge im Handwerk“

Wie gelingt eine langfristige Zukunftssicherung im Handwerksbetrieb.
Mit Laura Lang, Geschäftsführerin W.R. Lang GmbH



Webinar - „Konzeptionelles Vorgehen im Bereich Sportversorgungen“

Erfolg beruht auf hochwertigen, patientenbezogenen Leistungen und Produkten.
Diese überzeugen durch ganzheitliche Ansätze und schnelle Verfügbarkeit
besonders in strukturstarken Ballungsgebieten.
Mit Stephan Riedl, OST-Meister, DER ORTHOPÄDIE-SCHUHMACHER, Ohlstadt



Praxisworkshop , Neuwied „Versorgung nach Vorfußamputation mit individuell hergestelltem Interimsschuh und Einbauelement“

Ziel ist eine belastungsreduzierende Versorgung von Füßen bei beginnender
Angiopathie.
Mit OSM Andreas Beck, Der Interimsschuhmacher

ALLE INFOS UND ANMELDUNGEN SIND
AUF UNSEREM SEMINARPORTAL ZU FINDEN:



w-r-lang.de/Veranstaltungen